


Дата:

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ КОМБІНОВАНИЙ СТВОЛ PROTEK 2366

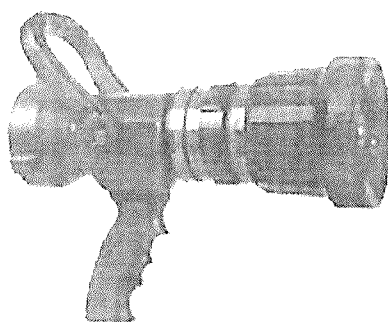


Призначений для формування та спрямування суцільного або розпорошеного струменя води, повітряно-механічної піни середньої або низької кратності, а також для перекриття та подачі вогнегасних речовин.

Характеристики:

Діапазон робочого тиску:	0,4 – 1,0 МПа
Подача піни низької кратності (1:6):	40 м (по крайніх краплях)
Розміри ствола (Д × Ш × В) :	310 × 120 × 230 мм
Вага ствола:	2,2 кг
Гарантія:	5 років
Сертифікат	ДК 021:2015, код 35110000-8
Ціна товару з ПДВ	19 257,00 грн

ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ КОМБІНОВАНИЙ СТВОЛ PROTOK 2360

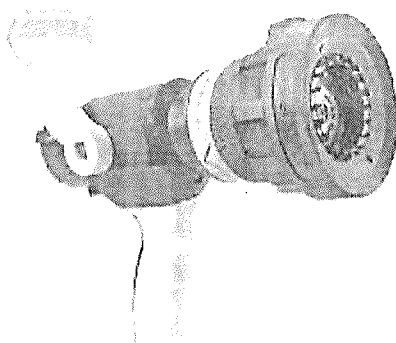


Вхід ствола з ГМН-50, що обертається на 360 градусів, дозволяє уникнути перекручування рукавної лінії.

Для стаціонарного підключення до рукавної котушки можна використовувати модель ствола, розрахованого на роботу при високому тиску (до 4 МПа) з різьбовим з'єднанням на вході

Характеристики:

Корпус ствола:	міцний сплав на основі алюмінію
Діапазон робочого тиску:	27 м (по крайніх краплях)
Подача піни низької кратності (1:6):	0,4 – 1,0 МПа
Розміри ствола (Д × Ш × В):	280 × 90 × 210 мм
Вага ствола:	1,6 кг
Гарантія:	5 років
Сертифікат	ДК 021:2015, код 35110000-8
Ціна товару з ПДВ	18 325,00 грн

Універсальний пішний насадок PROTEK 226 до комбінованих стволів 366 / 2366

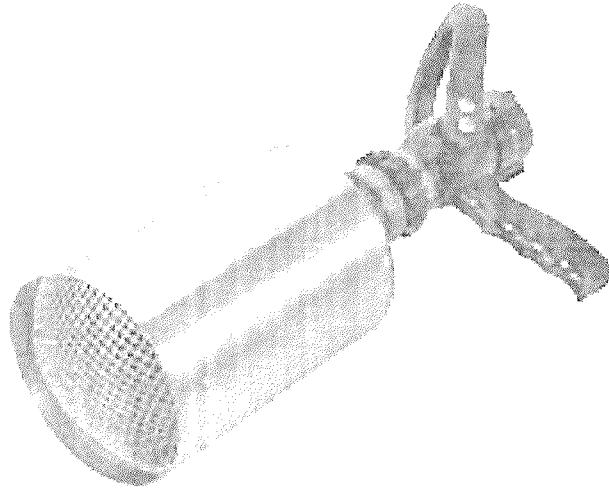


Пішний насадок може подавати піну середньої кратності у режимі максимального розпилення та низької кратності – у режимі прямого струменя – на максимальну дальність.

Характеристики:

Кратність піни	до 50:1;
Максимальна подача	950 л/хв.;
Максимальний тиск	0,7 МПа (7 бар);
Довжина	280 мм;
Діаметр	180 мм;
Вага	1,5 кг.
Сертифікат	ДК 021:2015, код 35110000-8
Ціна товару з ПДВ	15 200,00 грн

ПОЖЕЖНИЙ РУКАВ OSW FIRE 51 мм

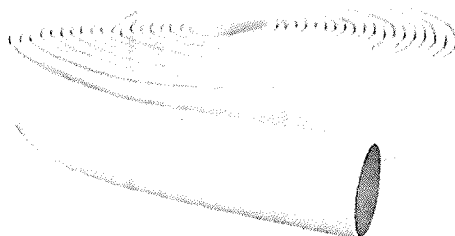


Пожежний рукав OSW FIRE 51 мм прогумований всередині, робочий тиск 1,6 МПа призначений для комплектації пожежної техніки, пожежних машин, мотопомп високого тиску. Рукави пожежні для пожежної техніки складаються з полімерної нитки з латексним просоченням.

Характеристики:

Питома вага метру рукава, кг	0,29
Довжина скатки рукава, м	20 +1
Робочий тиск, МПа	1,6
Тиск на розрив, МПа	6,0
Діапазон робочої температури, °С	-40 ... +100
Країна виробник	Німеччина
Сертифікати	DIN 14811:2008-01, BS 6391:2009 тип 1
Гарантія	1 рік
Ціна товару з ПДВ	4200,00 грн

Пожежний рукав OSW FIRE 75 мм

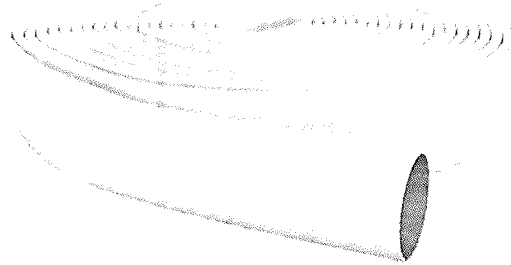


Пожежний рукав OSW FIRE 75 мм - це істинне втілення німецької технології європейського стандарту якості. Прогумований всередні рукав.

Характеристики:

Питома вага метра рукава, кг	0,475
Довжина скатки рукава, м	20+1
Робочий тиск, МПа	1,6
Розривний тиск, МПа	6,0
Діапазон робочої температури, °С	-40 ... +100
Країна виробник	Німеччина
Сертифікати	DIN 14811:2008-01, BS 6391:2009 тип 1, ÖNORM F2105
Гарантія	1 рік
Ціна товару з ПДВ	4925,00 грн

Пожежний рукав OSW FIRE PU 52 мм

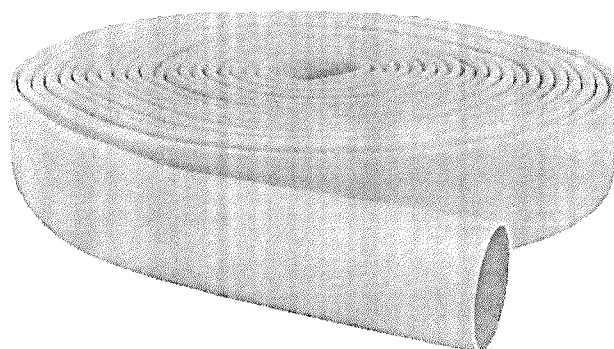


Пожежний рукав OSW FIRE PU 52 мм зроблено в Німеччині та відповідає європейському стандарту якості. Рукав прогумований в середині та має зовнішнє покриття з поліуретану.

Характеристики:

Питома вага рукава, кг	0,33
Довжина скатки рукава, м	20+1
Робочий тиск, МПа	1,6
Розривний тиск, МПа	6,0
Діапазон робочої температури, °С	-40 ...+100
Країна виробник	Німеччина
Сертифікати	DIN14811:2008 клас 2, BS 6391:2009 тип 2
Гарантія	1 рік
Ціна товару з ПДВ	5200,00 грн

Директор

ТОВ «Далгакиран компресор Україна»

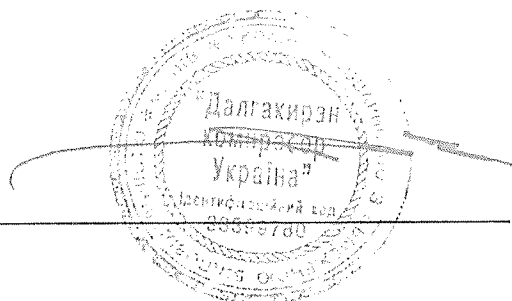

В.Ф.Дішков

